

#### Gebrauchsanleitung

## Aufhängen der Karte

Das Aufhängen der Karten ist entweder per Greifklaue oder per Kordelaufhängung möglich. Mit unseren Kartenständern oder Kartenhaltern gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Karten durch das sachgerechte Aufhängen nicht beschädigt werden.

Unsere Modellvielfalt ermöglicht es, die Präsentationssysteme schuldidaktisch und räumlich individuell anzupassen.

### 1 Aufhängen der Karte am vertikalen Holzstab

Zum Öffnen die Greifklaue mit der Hand nach oben drücken, Karte einhängen und loslassen. Die Greifklaue klemmt automatisch die Karte fest.

### 2 Aufhängen der Karte mit der Kordel

Die Kordel wird an der Kordelaufhängung der Greifklaue eingehängt. Auch für Leinwände geeignet.



Neu

## Höhenverstellung

### Stufenlose Höhenverstellung der Karte / Leinwand

Nachdem die Karte eingehängt ist, kann sie mit einem Handgriff in die gewünschte Höhe geschoben werden.

Nutzlast: 6,0 kg  
Spannbereich: von 6 bis 32 mm



Griff leicht über waagrecht anheben.



Griff waagrecht nach oben ziehen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.



Zum Feststellen der Karte Griff nach unten drücken.



Kein Verstellen möglich, wenn der Griff zu hoch gezogen ist.

### Montageanleitung


## Mapboy

**Kartenständer in zwei Alternativen:**  
mit 5 Rollfüßen (fahrbar) oder mit 5 Gleitern (feststehend)

**Achtung - jetzt wird's praktisch:**

Mit dem Mapboy haben wir einen fahrbaren oder feststehenden Kartenständer entwickelt, der Ihnen stets ein zuverlässiger Assistent ist. Mit fünf leicht laufenden Rollen wechseln Sie im Nu den Standort. Ein fester Stand ist durch drei fixierbare Rollen gewährleistet. Die feststehende Variante ist mit fünf stabilen Gleitern ausgestattet.

Unsere robusten Kartenständer sind geprüfte Markenprodukte und führen das GS-Zeichen der TÜV SÜD Produkt Service GmbH.

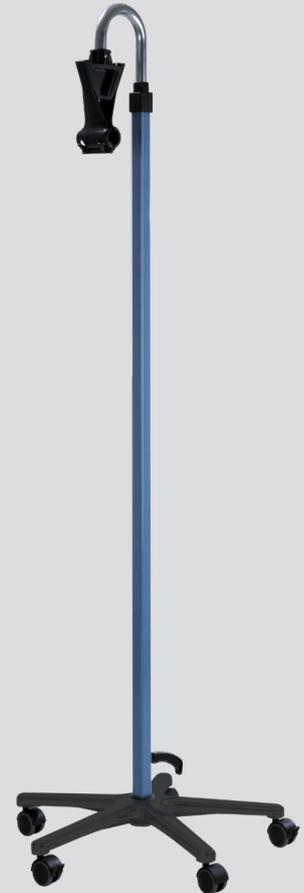


## Einfache Montage

Schraubenschlüssel im Montagesatz vorhanden



Die 5 Rollen/ Gleiter in die Aufnahme des Kunststofffußes bis zum einrasten eindrücken.

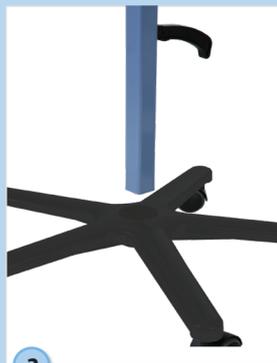

Das Oberteil bis zum Anschlag in den Fuß mit Kunststoffinnen-teil stecken.



An der Unterseite des Fußes legen Sie erst die Scheibe auf und drehen dann die Schraube durch den Fuß in das Oberteil.



Die Schraube (M10 x 50) mit dem beiliegenden 17er Schlüssel festziehen.